

AC10 -

INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA USO GERAL

0,75 - 2,2 Kw (1 - 3 HP), 220 ~ 230V

Alimentação monofásica ou trifásica

1,5 - 22 Kw (2 - 30 HP), 380 ~ 440V

Alimentação trifásica


VEICHI

SENSORLESS VECTOR CONTROL


- * Auto-Tuning dos parâmetros do motor
- * 150% torque a 0,5Hz
- * Controle V/F, "ou" "Sensorless"(Apenas nos modelos em 380V)
- * 0,1~600Hz Frequência de saída
- * Entrada analógica 0~10VCC / (4 ~20)mA
- * Resolução da entrada analógica : 10 bits.
- * Display fixo , Display remoto é opcional
- * 4 Entradas digitais programáveis
- * Sinal de entrada selecionável NPN
- * 2 Saídas digitais programáveis (rele /transistor)
- * 1~15kHz Frequência da portadora
- * 1 Saída analógica (0~10Vcc)
- * Torque "Boost" Manual / Automático
- * Potenciômetro integrado no frontal
- * Sobrecarga tolerável :150% / 1 minuto
- * Modulo de frenagem dinâmica já embutido
- * Memorização das últimas falhas
- * Controle de proceso PID
- * Operação "Up/Down" e "3-wire"
- * Comunicação Modbus RTU/CAN
- * Fonte de 24V /50mA já inclusa
- * Todas proteções já incluídas
- * Grau de proteção IP20



» Especificação dos modelos

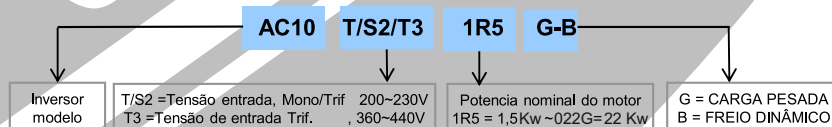

» Medidas (mm)

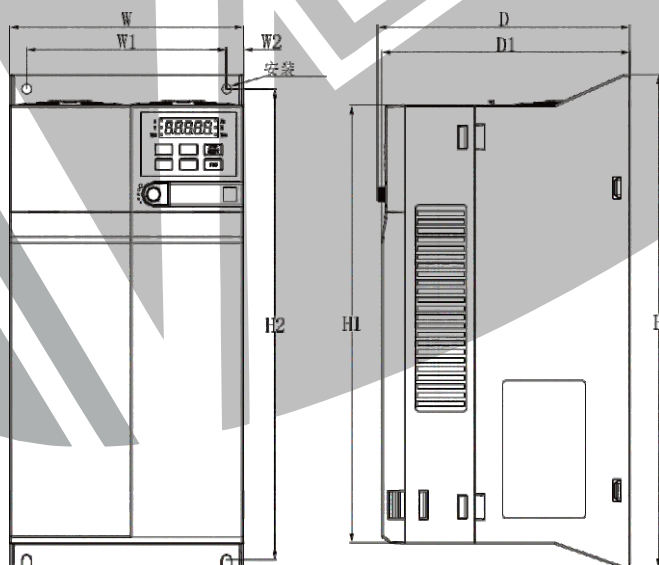

Modelo	W	H	H1	D	D1	W1	W2	H2	W3	H3	H4	Fixação
AC10 - T/S2 - R75G-B												
AC10 - T3 - R75G-B	65	177	155	148	142	45	10	168	19	6,5	167	3-M4
AC10 - T3 - 1R5G-B												
AC10 - T3 - 2R2G-B												
AC10 - T/S2 - 1R5G-B												
AC10 - T/S2 - 2R2G-B	75	202	180	163	157	55	10	193	19	6,5	192	3-M4
AC10 - T3 - 004-B												
AC10 - T3 - 5R5-B												
AC10 - T3 - 7R5-B												
AC10 - T3 - 011G-B	130	320	286	161	158	105	12,5	302	19	6,5	192	M5
AC10 - T3 - 015G-B												
AC10 - T3 - 018G-B												
AC10 - T3 - 022G-B	170	343	304	183	180	105	12,5	302	19	6,5	192	M5

