

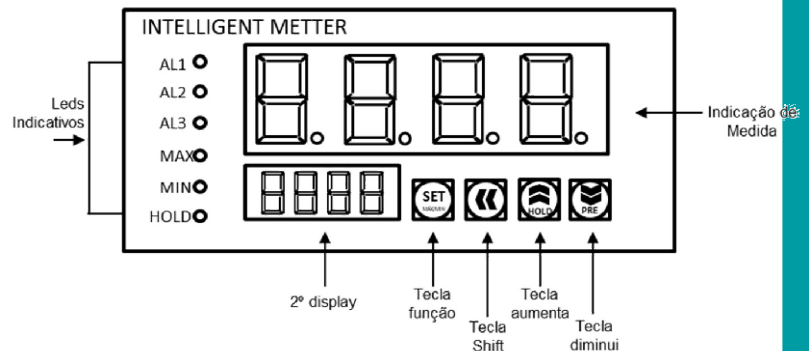


INDICADOR UNIVERSAL SD8


INDICADOR UNIVERSAL DE GRANDEZAS COM ALARMES AJUSTÁVEIS

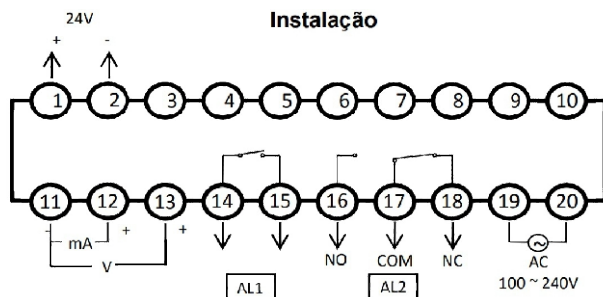

RASGO NO PAINEL

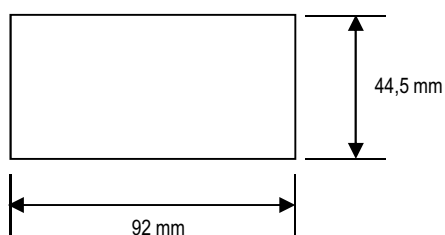

DIMENSIONAL

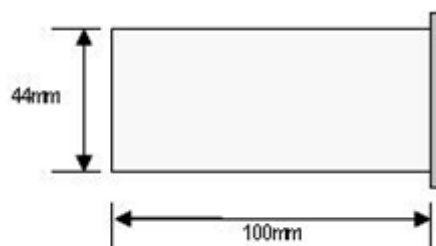

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Caixa para montagem em frontal de painel (48 x 96)mm
- Alimentação de 220 VCA $\pm 10\%$
- Display de 4 dígitos LED vermelho de 20 mm para indicação do valor do processo ou parâmetro .
- Display inferior somente para indicação da unidade de processo
(rpm,Hz,mV,V,kV,A, mA, kA,ba,cm,mm,kg,g,Mpa,M,N,Mba,W,mg,pa,Mpa, Ω ,k Ω , $^{\circ}$ C, $^{\circ}$ F).
- Ponto decimal configurável .
- Saída 24Vcc / 25mA para alimentação de sensor
- Leds indicadores do status da saída e do alarme
- 4 teclas para programação (UP , DOWN , SET,SHIFT)
- Sinal de entrada Universal : (4 - 20mA) , (0 - 20mA) , (0 - 10Vcc)
- 2 saída a relé ALA-1 (NA / NF), ALA-2 (NA) , para alarme.
- Trava de parâmetros pelo teclado. (total ou exceto SV)